

SZEKCIONÁLT KAPUK ÉS KIEGÉSZÍTŐK
SECTIONAL DOORS AND ACCESSORIES



Méreték
Dimensions

40mm

500mm & 610mm

Csatlakozás
Connection

Ujjbecsípődés védelemmel
With fingersafe protection

KESKENYBORDÁS RIBBED

Törtfehér (Ral 900)
White (Ral 9002)
Ezüst (Ral 9006)
Silver (Ral 9006)d

STUKKÓ STUCCO

Festett
Painted
Festett
Painted

MÉRETEK / DIMENSIONS:
40mm x 500mm & 610mm




IPARI PANELEK

Acéllemezes merevítésük a panel alján és tetején is megerősített, ezáltal a rögzítési pontok szilárdabbak, valamint nagy szélességig hullámosodás mentes.

- Erős és ellenálló / Strong and durable
- Egyedi méretre gyártva / Custom-made sizes
- Biztonsági tartozékokkal / Safety devices
- Rövid gyártási határidő / Short producing time




INDUSTRIAL PANELS

Steel bracing is strengthened on the bottom and also on the top, Thereby fixing points are stonger and the bending limit is in widths.

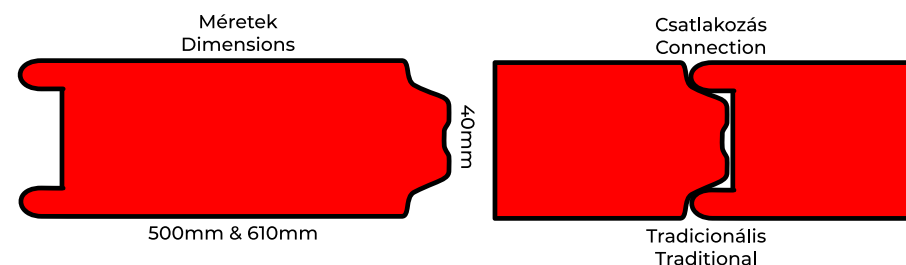

Jelenlegi kínálatunk a legnépszerűbb és folyamatosan elérhető paneljeinket mutatja. Speciális igény esetén kérjük keresse fel legközelebbi Eurodoor értékesítőjét. This assortment is showing the most popular panels with continous availability. In case of special request, please find your Eurodoor dealer near tu you.

TORZIÓS VASALATOK / TORSION-SPRING FITTINGS

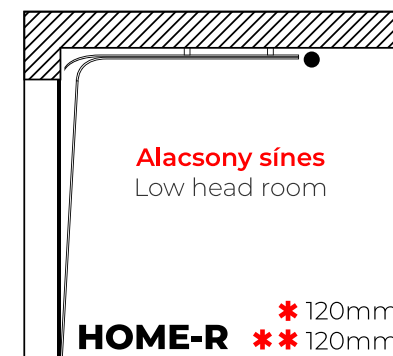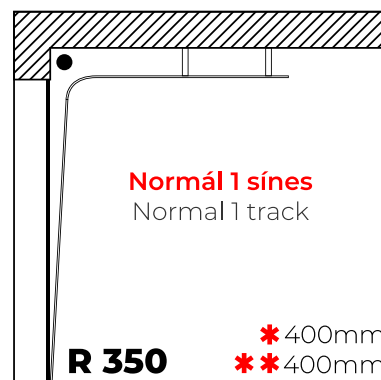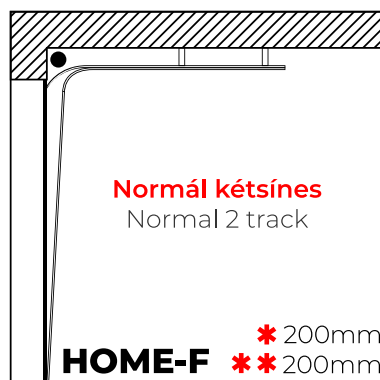

Torziós rugóval ellátott rendszereink a nyílás felett lévő tengelyen helyezkednek el, különböző számú és méretű rugókkal ellátva.

Oursystems with torsion springs are located on a shaft above the opening, in different sizes and in various numbers.

+ Biztonsági berendezés: rugótörés biztosító

+ Safety device: spring break device


HÚZÓRUGÓS VASALATOK / EXTENSION-SPRING FITTINGS

Húzórugós rendszereink a nyílás szélén függőlegesen elhelyezkedő rugókkal működnek.

+ Biztonsági berendezés: rugó a rugóban rendszer.





Extension springs are vertically on the edge of opening on both sides.

+ Safety device: spring in spring system

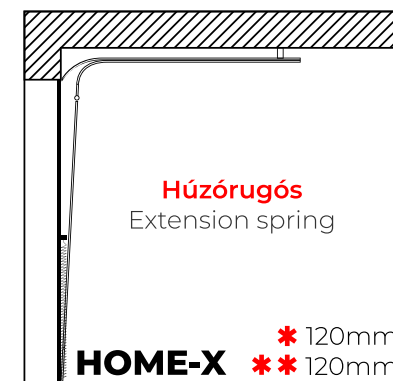

A rendszer kivitelezhetőségi méretei maximalizáltak! Szélesség: 4000mm, Magasság: 2465mm Passible sizes are maximized with this system! Width 4000mm, Height: 2465mm
Személybejáró ajtó beépítése nem kivitelezhető a húzórugós rendszerekbe! Installing of pass doors are not possible into extension spring systems.

* Kézi működtetésű kapu beépítéséhez szükséges minimum áthidaló magasság. / required minimum headroom size for manually operated door
** Motoros működtetésű kapu beépítéséhez szükséges minimum áthidaló magasság / required minimum headroom size for automatically operated door

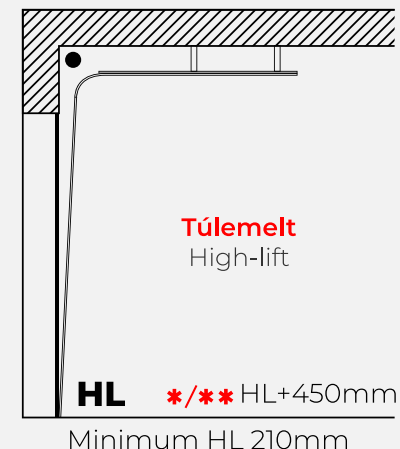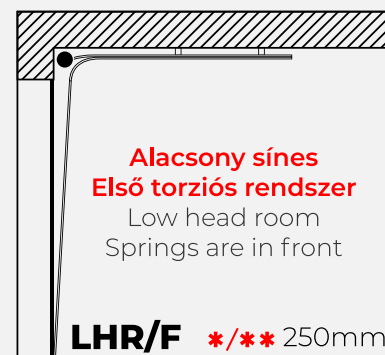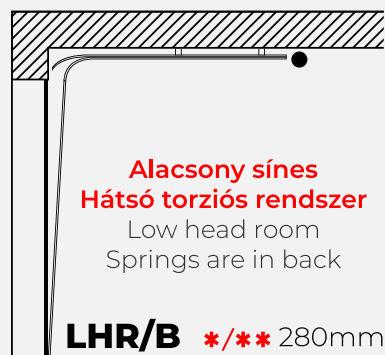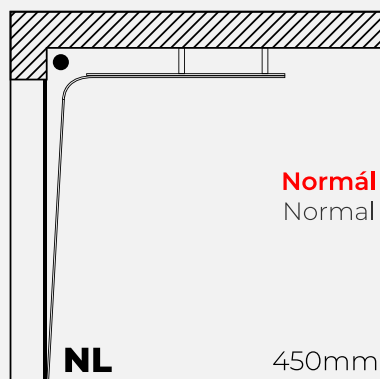


Ipari vasalataink mind vízszintesen elhelyezkedő torziós rendszerrel működnek. A kínálat széles skálájának köszönhetően a legtöbb helyszínen megoldható a beépítés.

All the industrial track systems are operating by vertically torsion spring in our assortment. Thanks for the wide supply, installing is possible for any place.

+ Biztonsági berendezés: rugótörés és zuhanás gátlás.

+ Safety device: spring break and cable break device

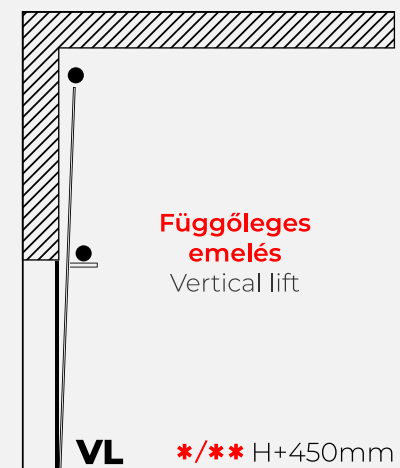

* Kézi működtetésű kapu beépítéséhez szükséges minimum áthidaló magasság. / required minimum headroom size for manually operated door
** Motoros működtetésű kapu beépítéséhez szükséges minimum áthidaló magasság / required minimum headroom size for automatically operated door



Motorunk forgalmazása folyamán a fejlesztéseink eredménye e kiváló minőségű mozgató elektronika.

During distribution of our own operator as a result of developments is the excellent quality.



A neves márka forgalmazásával teszünk eleget a növekvő piaci igényeknek, megemlítve a termék élettartamát, halk működését, precízségét, tovább öregítve a német gyártó hírnevét.

The distributing of prestigious brands we meet the growing market demand, mentioning the product life, quiet operation, precision, deepening the German manufacturer's reputation.



Modern külső / Modern appearance
Könnyű programozás / Easy Programming
Gyors alkatrész utánpótlás / Fast replacement of parts
2 távadó a csomagban / 2 remote controller in kit

Lágy indítás / Soft start
Energiatakarékos / Energy saver
Halk működés / Quiet operation
Részleges nyitás / Partial opening

Ipari teljesítmény / Industrial performance
Parkolóházakhoz is / Also for Parking garages
Halk működés / Quiet operation
Védelem kompatibilis / Protection compatible

MILNERTORE	800	1200	1800
Tápellátás:	230V	230V	230V
Húzóerő:	800N	1200N	1800N
Maximum felület:	10 m2	12 m2	20 m2
Max kapusúly	120kg	140kg	200kg
Távadók a szettben:	2db	2db	2db
Sín típusa:	szíj/lánc	szíj/lánc	szíj/lánc

MILNERTORE 800N	800	1200	1800
Power:	230V	230V	230V
Torque:	800N	1200N	1800N
Max. surface:	10 m2	12 m2	20 m2
Max doorweight:	120kg	140kg	200kg
Remotes in kit:	2db	2db	2db
Type of rail:	szíj/lánc	szíj/lánc	szíj/lánc

APERTO	A550L	A800XL
Tápellátás:	230V	230V
Húzóerő:	500N	800N
Max. felület:	9 m2	13m2
Max kapusúly:	100kg	140kg
Távadók a szettben:	1db	
Sín típusa:	motorkocsi fix láncon	


APERTO	A550L	A800XL
Power:	230V	230V
Torque:	500N	800N
Max. surface:	9m2	13m2
Max doorweight:	100kg	140kg
Remotes in kit:	1pcs	
Type of rail:	motor-box on chain rail	

BASE PLUS	800	1100
Tápellátás:	230V	230V
Húzóerő:	800N	1100N
Max. felület:	15m2	20m2
Max kapusúly:	160kg	200kg
Távadók a szettben:	1db	
Sín típusa:	motorkocsi fix láncon	

BASE PLUS	800	1100
Power:	230V	230V
Torque:	800N	1100N
Max. surface:	15m2	20m2
Max doorweight:	160kg	200kg
Remotes in kit:	1pcs	
Type of rail:	motor-box on chain rail	


Ipari tengelyvég motorjainkat alapvetően két csoportba soroljuk: Totman és Automata vezérlés általi működtetés.

Our industrial shaft operators are classified into two groups basically: Operated by Deadman and Automatic control units.



Totman vezérléssel ellátott motor esetén a kapu zárása folyamatos emberi jelenlétet követel. Ezáltal biztonsági berendezés telepítése nem is megoldható az eszközhöz.

Closing of a gate by Dead man control units requiring continuous human presence in the complete closing cycle. Therefore installing of safety accessories is not.



Automata vezérléssel ellátott motor esetén a kapu zárása nem igényel folyamatos emberi jelenlétet. Ennél fogva biztonsági berendezés megléte kötelező.

Closing of the gate by Automatic control units, it is not requiring continuous human presence. Therefore safety device is obligatory.



TOTMAN S10325-00001
Kiegészítők használatára nem alkalmas eszköz

DEADMAN
not suitable device for accessories

24,10 CI
400V
450kg
100Nm
30m2
24 U/min

GIGA Sedo
Kiegészítők:
- többféle távirányító
- élvédelmi egységek
- infrászorompók

GIGA Sedo
Accessories:
- remote controllers
- safety edges
- photocells

S10336-0002

24,10 C	18,24 C
400V	400V
450kg	450kg
100Nm	140Nm
30m2	45m2
24 U/min	18 U/min

GIGA Sedo ITA +
Kiegészítők:
- többféle távirányító
- élvédelmi egységek
- infrászorompók

GIGA Sedo ITA +
Accessories:
- remote controllers
- safety edges
- photocells

S11365-00001

24,10 C	18,24 C
400V	400V
450kg	450kg
100Nm	140Nm
30m2	45m2
24 U/min	18 U/min

„Garázskaput szeretnék a házamra”
„I want to buy a door to my own house”

Az Ön kereskedője:
Your local dealer:



„Csatlakoznék viszonteladó hálózatukhoz”
„I would connect to your partnership”

info@kapu-ker.hu
www.kapu-ker.hu
+36 30 280 7279



Cégünk kiskereskedelmi tevékenységet nem folytat,
így kérjük igényét jelezze a fent látható elérhetőségeken!



- 1. Légy gyors**
(kapu néhány hét alatt)
Be fast
(Door in few week)
- 2. Adj többet**
(egyedülálló felszereltség kínálatunkban)
Give more
(Unique kind of alloy in our sortiment)
- 3. Forradalmasíts**
(A piac legújabb termékeit kínáljuk)
Revolutionize
(We offer the latest product on the market)
- 4. Adj másképp**
(Egyedi kapuméret nyílásra szabva)
Give differently
(Individual door size customized to opening)